



Pigmentada - Alto Rendimiento con Alto Contraste



Limpieza Automática de Boquillas

La boquilla se limpia con sólo presionar un botón. Una vez finalizada la limpieza de la boquilla, la impresora se pondrá automáticamente en modo de parada. La impresora UX Pigmentada también incluye la función de retrolavado de boquillas, que permite que el líquido de limpieza se ingiera antes de la boquilla, eliminando cualquier posible obstrucción de la boquilla y el canalón.



Sistema de Agitación sin aire


La mayoría de sistemas de inyección pigmentada necesitan aire para evitar la sedimentación y la aglomeración, pero la impresora UX Pigmentada utiliza un sistema magnético altamente eficaz. Este sistema reduce el taponamiento del filtro y la boquilla. La UX Pigmentada no requiere acceso a aire comprimido.



Fácil Circulación en Tiempo de Espera

La impresora UX Pigmentada también incorpora un método para controlar la circulación de tinta que permite que la tinta circule incluso en modo de espera. Esto ayuda a prevenir la sedimentación de la tinta, aumentando la eficiencia operativa.

Magnet + Agitate = Magitate

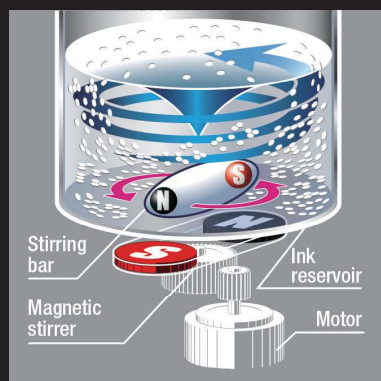

Fotos de Aplicaciones



Muestras de Impresión (Escala aproximada)

Font (Horizontal × Vertical)	UX-P160W/S					
5×5	1LINE 小 0123456789ABCDEFGH 大 012345678	2LINE 012345678 ABCDEFGHI	3LINE 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR	6LINE 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZ [Special Characters]		
5×7	1LINE 小 0123456789ABCD 大 0123456	2LINE 012345678 ABCDEFGHI	3LINE 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR	4LINE 012345678 ABCDEFGHI JKLMNOPQR STUVWXYZ		
7×10	1LINE 小 0123456789 大 012345	2LINE 01234567 ABCDEFGH	3LINE 0123456789012345678 ABCDEFGHIJKLMN OPQRSTUVWXYZ			
10×12	1LINE 小 0123456789ABCD 大 0123456789	2LINE 01234567890 ABCDEFGHIJK				
12×16	1LINE 小 0123456789ABC アイウエオカキクケコ 大 0123456 01 [Barcode]	2LINE 01234 ABCDE				
18×24	1LINE 小 0123456789 [Barcode] 大 0123456ABC [QR Code]					
24×32	1LINE 小 0123456789ABCDEFGH 大 012345 [Barcode] [QR Code]					
30×40	1LINE 012345ABCDEF					
36×48	1LINE 012345ABCD					
Logo  JIS mark  CE mark  UL mark  DIN printing ABC DBA Chimny printing 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9						

Elemento		Modelo UX-P160 W / S
Tamaño de la Boquilla		65µm
# máx. de Líneas de Impresión		Hasta 6 líneas
# máx. de Caracteres de Impresión		Hasta 1,000 caracteres
Fuente (horizontal x vertical)	4 x 5	✓
	5 x 5	✓
	5 x 7(8), 9 x 7(8)	✓
	7 x 10	✓
	11 x 11	✓ (solamente chino)
	10 x 12	✓
	12 x 16	✓
	18 x 24	✓
	24 x 32	✓
	30 x 40	✓
	36 x 48	✓
Alto de los Caracteres		2 - 10 mm
Pantalla & Dispositivo de Entrada		Diseño WYSIWYG Pantalla: TFT LCD (10.4" color), iluminación de fondo incluida Dispositivo de Entrada: Panel Táctil, Entrada de Sonido incluida
Idioma de la Pantalla (2 idiomas, se puede seleccionar)		Inglés, Chino, Coreano, Tailandés, Vietnamita, Alemán, Francés, Holandés, Italiano, Español, Portugués, Sueco, Danés, Griego, Ruso, Checo, Polaco, Árabe, Serbio, Turco, Húngaro, Búlgaro, Catalán, Rumano, Finlandés, Noruego, Esloveno
Máx. Tasa de Impresión (Caracteres por segundo) (Fuente 5x5, espacio 1, 1 Línea)		Hasta 2,083 (Tinta JP-W89)
Caracteres Estándares		Alfanumérico (A-Z, a-z, 0-9), Símbolos (27) y Espacio: Total 90
Patrones del Usuario		200 patrones para cada matriz de puntos
Funciones de Impresión		Calendario, Conteo, mezcla de fuentes
Impresión de códigos de barra		código39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, código128/EAN-128, GS-1 DataBar
Impresión de Códigos 2D		Matriz de Datos (Alfabeto: 49 caracteres/Numerales: 98 caracteres), QR, código Micro QR
Capacidad de Almacenamiento de Mensajes		Hasta 2,000 mensajes (dependiendo del contenido de los datos)
Señal de Entrada		Detección de objetivo de impresión, Parada de impresión, Impulso del codificador rotatorio, Impresión recíproca, Control remoto (Funcionamiento, Parada, Alto voltaje ON / OFF, Restablecer), (se puede seleccionar entre NPN / PNP)
Señal de Salida		Impresión en curso o Impresión completa, en línea (se puede seleccionar entre NPN / PNP), Impresión lista, Falla, Advertencia (solamente NPN)
Interfaz de Datos		RS-232C a velocidades de transferencia que se pueden seleccionar hasta 115,200bps
Ethernet		IEEE802.3, 100BASE-T
Memoria Externa		USB para almacenar la información del usuario
Longitud/Ángulo del Cable del Cabezal de Impresión		4m (en línea/90 grados)
Rango de Temperatura de Funcionamiento		0-40°C (Tinta JP-W89)
Rango de Humedad de Funcionamiento		RH 30-90% (sin condensación)
Fuente de alimentación (selección automática de voltaje)		AC100-120/220-240V±10% 50/60Hz 120VA
Aprobación		CE, UL, cUL, RCM, FCC, ICES
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)		400 x 320 x 527 mm
Protección Internacional		IP65
Peso Aproximado		27kg

